



COLGEO

STEELTECH 37-00




Construção

Construção em parede dupla, com exceção nos lados da câmara de lavagem onde a parede dupla é parcial. A porta é totalmente contruída em parede dupla. O tanque é soldado no fundo e está equipado com um filtro de superfície integral a toda a largura, este, devido ao seu grande tamanho de entrada é virtualmente impossível de entupir. As guias de suporte são prensadas e arredondadas. A câmara de lavagem não tem tubos ou cantos pontiagudos.

Interface do utilizador

Composto por quatro teclas de função resistentes e um display LED que mostra as temperaturas de lavagem e enxaguamento. As temperaturas do tanque e da caldeira podem ser ajustadas, assim como as unidades de dosagem peristálticas para o abrillantador e o detergente (se presente).

Esquema de Instalação SteelTech 37-00

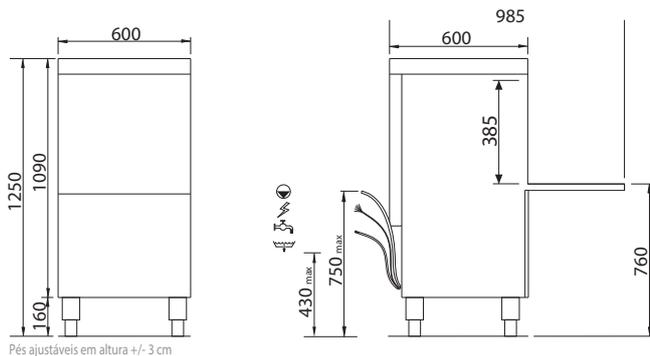

Opcionais	Código	Equipamento de série	Código	Quantidade
Kit bomba de descarga	999344	Cesto quadrado para pratos	780132	1
Kit doseador de detergente	999347	Cesto quadrado para copos	780131	1
Suporte de aço inoxidável aberto 576 x 556 x 374 mm	798005	Cesto para talheres	780139	1
Suporte de aço inoxidável fechado 575 x 566 x (389-454) mm	798006			

Características Técnicas			SteelTech 37-00 (Cod. 917208)		
Dimensões (LxPxA)	mm	600x600x1250	Potência da resist. da cuba	kW	1,4
Abertura de porta	mm	385	Potência da resist. da caldeira	kW	6,0
Altura máxima dos copos	mm	355	Potência da bomba	kW	0,47
Altura máxima dos pratos	mm	390	Pressão de alimentação	bar	2 → 4
Duração ciclo de lavagem	seg.	60 - 90 - 180	Temperatura de lavagem	°C	60 (45 →70)
Dimensão do cesto	mm	500x500	Temperatura de enxaguamento	°C	80 (60 →88)
Produção teórica máxima	cestos/h	60	Consumo de água	lts/Ciclo	1,5
Capacidade da cuba	lts	15	Potência Instalada	400V-50Hz-3N 16Amp. 7,9kW	
Capacidade da caldeira	lts	6			



STEELTECH 37-00

PROGRAMAS

Programa	Uso Principal	Cons. Mín. litros/ciclo	Duração Seg.	Lavagem °C	Enxaguamento °C
ProSpeed	Light, fresh soiling	1,8 - 2	60	55	80
ProFessional	General use	1,8 - 2	90	60	82
ProTemp	Heavy soiling	2,5	180	65	88
ProGlass	Glass and crystal	2	90	60	67
ProSelf	Self-clean and automatic draining	3,5	120	-	-