



STEELTECH 38-00



Construção

Construção em parede dupla para o corpo inferior e parede única para a capota. A capota levanta de forma suave e fácil, diminuindo assim a fadiga do utilizador. A abertura da capota é de 45 cm, que é das maiores neste segmento de mercado. A cuba é uma peça única moldada sem soldaduras e sem pontas afiadas. É equipado com um completo filtro de superfície integral que devido ao seu grande tamanho de entrada é virtualmente impossível de entupir. A câmara de lavagem não tem tubos ou cantos pontiagudos.


Interface do utilizador

Composto por quatro teclas de função resistentes e um display LED, localizado no corpo inferior, que mostra as temperaturas de lavagem e enxaguamento.

As temperaturas do tanque e da caldeira podem ser ajustadas, assim como as unidades de dosagem peristálticas para o abrillantador e o detergente (se presente).



Esquema de Instalação SteelTech 38-00

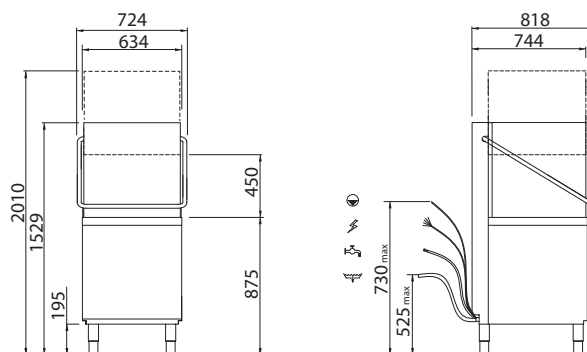

Pés ajustáveis em altura +/- 3 cm

Opcionais

Código

Equipamento de série

Código

Quantidade

Kit bomba de descarga

70710

Cesto quadrado para copos

780132

1

Kit doseador de detergente

41954

Cesto quadrado para pratos

780131

1

Cesto para talheres

780139

1

Características Técnicas

SteelTech 38-00 (Cod. ST3800)

Dimensões (LxPxA)	mm	724x818x1529	Potência da resist. da cuba	kW	2,1
Abertura de porta	mm	450	Potência da resist. da caldeira	kW	7,0
Altura máxima dos copos	mm	425	Potência da bomba	kW	0,47
Altura máxima dos pratos	mm	440	Pressão de alimentação	bar	2 → 4
Duração ciclo de lavagem	seg.	60 - 90 - 180	Temperatura de lavagem	°C	60 (55 → 65)
Dimensão do cesto	mm	500x500	Temperatura de enxaguamento	°C	80 (67 → 88)
Produção teórica máxima	cestos/h	60	Consumo de água	lts/Ciclo	2,0
Capacidade da cuba	lts	15	Potência Instalada	400V-50Hz-3+N 16Amp. 9,6kW	
Capacidade da caldeira	lts	6			



STEELTECH 38-00



PROGRAMAS

Programa	Uso Principal	Cons. Mín. litros/ciclo	Duração Seg.	Lavagem °C	Enxaguamento °C
ProSpeed	Light, fresh soiling	1,8 - 2	60	55	80
ProFessional	General use	1,8 - 2	90	60	82
ProTemp	Heavy soiling	2,5	180	65	88
ProGlass	Glass and crystal	2	90	60	67
ProSelf	Self-clean	3,5	120	-	-